蒙恬手機通訊王for Cable

使 用 手 冊

版本：V3.7

版次：2005年6月

目 錄

第一章　產品特色 1-1

第二章　系統安裝..... 2-1

2.1 系統需求.....2-1

2.2 安裝手機通訊王.....2-1

2.3 安裝 GRPS 數據機.....2-3

2.4 手動安裝 USB 傳輸線驅動程式.....2-7

2.5 手動安裝 GRPS 數據機撥號上網.....2-9

2.6 連接手機.....2-15

第三章　功能說明.....3-1

3.1 啟動蒙恬手機通訊王for Cable.....3-1

3.2 簡訊功能.....3-2

新增簡訊 (SMS/EMS).....3-2
下載簡訊.....3-4
簡訊資料匣.....3-5
設定簡訊發送群組.....3-5
常用語管理.....3-6
回覆簡訊.....3-6
轉發簡訊.....3-7
修改簡訊.....3-8
發送簡訊.....3-8
查詢簡訊.....3-8

3.3 MMS功能.....3-9

編輯MMS.....3-9
多媒體匯入區.....3-10
投影片編輯區.....3-12
時間列區域.....3-13
儲存檔案.....3-13
下載MMS.....3-13

3.4 電話簿功能.....3-14

下載電話簿.....3-14
修改電話簿資料.....3-14
新增電話簿資料.....3-15

3.5 圖案功能.....3-16
下載/上傳圖案.....3-16
匯入圖檔.....3-16
編輯圖案.....3-18
另存圖檔.....3-19
以SMS方式傳送圖案.....3-20
3.6 鈴聲功能.....3-21
新增鈴聲.....3-21
下載鈴聲.....3-25
以SMS方式傳送鈴聲.....3-25
3.7 行事曆功能.....3-26
新增行事曆.....3-26
下載行事曆.....3-26
匯入/匯出行事曆.....3-27
行事曆檢視方式.....3-27
3.8 檔案管理功能.....3-28
3.9 匯出/匯入.....3-29
3.10上傳/下載Java檔.....3-30
附錄一.....3-31
附錄二.....3-32
第四章 疑難排解.....4-1

本產品於生產包裝時，軟體可能已更新版本，若您的軟體畫面與使用手冊內容不符，請以您安裝後的最新畫面為主。

第一章　產品特色

手機通訊王是一套比按鍵輸入更快且便利的手機資料傳輸管理系統，包含簡訊MMS、電話簿、圖案、鈴聲、行事曆及檔案管理七個管理頁面，只要透過數據線裝置，即可以輕鬆下載或上傳手機中的電話簿、MMS、簡訊、螢幕圖案和鈴聲等至電腦中編輯，或將電腦裡的資料上傳到手機。

※ 操作介面

1. 可透過數據線，將手機上的簡訊下載至電腦，進行修改、備份、增加、回覆或轉發。
2. 支援多國語言的操作介面：包含中文、英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、挪威文、荷蘭文、 葡萄牙文
3. 簡單明瞭的全新操作介面，讓使用者輕鬆上手。

※ 簡訊

1. 包含三個頁面：全部、收件匣及寄件匣
   〔收件匣〕：儲存從手機下載的訊息資料；
   〔寄件匣〕：儲存從手機通訊王發送或上傳到手機的訊息備份資料；
   〔全部〕：列出全部的簡訊。
2. 可以將手機上的簡訊透過數據線下載到電腦中；使用通訊王來備份、修改、回覆、轉發。
3. 可直接使用電腦發送簡訊
4. 支援多人發送，可以將簡訊同時發送給很多人，操作方式就跟轉寄信件一樣簡單，不需要為了複雜的簡訊輸入而心煩。
5. 內建許多常用的簡訊可以直接套用，也可以自己編輯新增簡訊範本
6. 簡訊查詢功能
7. 增強型簡訊：支援EMS，可將文字、圖案、鈴聲放在一起一併發送。
8. 長簡訊可以自動分成多封發送。

※ MMS

1. 可以編輯並發送個人化的 MMS。
2. 您可以透過數據線來傳送通訊王編輯好的 MMS 給您的好友，一起分享 MMS 的樂趣。
3. 提供簡單且直覺的編輯工具，使用者只需要雙擊或拖拉的方式就可以完成簡單且個人化的 MMS。
4. 支援彩色圖形編輯。

※ 電話簿

1. 可以將手機上的電話簿透過數據線下載到電腦中；用通訊王來備份、新增、修改。
2. 支援詳盡的通訊錄功能；如職稱、地址、E-mail等。
3. 支援電話簿的分組功能，輕鬆管理個人通訊錄。
4. 可以選擇將電話簿儲存到手機或SIM卡
5. 整合所有通訊介面：可以將通訊錄匯出到Outlook、Outlook Express、Palm及WinCE；也可以從以上的軟體匯入到通訊王。

※ 圖案

1. 可自行編輯手機分組圖案、螢幕保護、開機畫面、及圖片簡訊。
2. 提供手機預覽區和多種繪圖工具。
3. 可從螢幕抓取影像，或匯入電腦圖檔，作為手機圖案。
4. 支援彩色圖形編輯。
5. 支援Nokia多媒體圖形下載，可將別人傳送的照片或圖片下載到電腦中管理，內建數位相機的手機可以將拍攝的照片下載到電腦中管理，不用因為手機的容量限制而忍痛刪除珍藏的照片或圖片。(支援手機請參閱附錄二)
6. 可以將圖案以簡訊方式發送。

※ 鈴聲

1. 提供五線譜及手機簡譜兩種方式編輯鈴聲，並上傳到手機。
2. 可從電腦匯入midi檔，轉換成手機鈴聲。
3. 提供鈴聲試聽功能。
4. 支援和弦鈴聲，並提供多軌編輯功能。
5. 支援將鈴聲以簡訊方式發送(視手機型號而定)。

※ 行事曆

1. 可編輯行事曆，並上傳至手機；或從手機下載備忘錄資料。
2. 提供日曆、月曆及事件三種行事曆檢視方式。

※ 檔案管理

1. 可讀出手機功能中所有的檔案，傳輸到電腦中。
2. 可將電腦中的檔案直接上傳給手機。

第二章　系統安裝

2.1 系統需求

1. Pentium 以上個人電腦
2. 64MB以上記憶體
3. 80MB以上硬碟空間
4. Windows 2000 /XP

2.2 安裝手機通訊王

建議您先安裝蒙恬手機通訊王，並選擇安裝USB傳輸線驅動程式，待重新開機後，再將USB 傳輸線硬體連接到USB 連接埠；若是你已先連接USB 傳輸線，請參閱**2.4手動安裝USB傳輸線驅動程式**。

1. 將安裝光碟放入CD-ROM，蒙恬手機通訊王安裝畫面會自動執行安裝畫面，請先選擇您要安裝的語系，然後點選〔蒙恬手機通訊王〕，即開始安裝。

2. 選擇安裝的語言，按〔確定〕。



3. 選擇目的地資料夾，再按〔下一步〕。

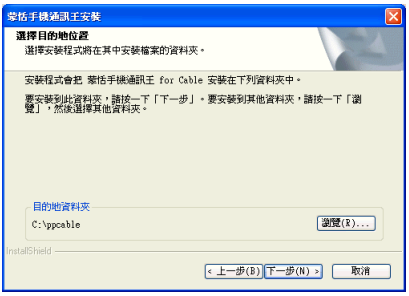

4. 請選擇是否要安裝傳輸線驅動程式。若已手動安裝過請選擇〔否〕；若未安裝過，請選擇〔是〕繼續安裝 USB 傳輸線驅動程式。



5. 請選擇數據傳輸線的型號，如果不確定其型號，可以查看傳輸線或包裝上的貼紙。然後按〔確定〕。

6. 如果您是WindowsXP環境，會出現相容性的視窗，請不必理會，按〔繼續安裝〕即可。

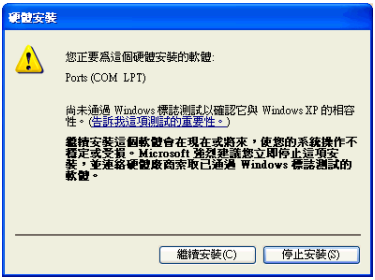

7. 按〔完成〕即結束安裝。

注意：安裝完成後，請重新啟動電腦，然後再將傳輸線插到電腦的USB連接埠。

小秘訣：USB傳輸線還有充電功能，只要將手機透過USB傳輸線正確連接於電腦，並打開傳輸線上的開關，即可同時進行充電動作。

2.3 安裝GPRS數據機

在安裝數據機之前，請先確認已經安裝數據線驅動程式，且手機已透過數據線與電腦連接。若還未安裝數據線驅動程式，請先參閱**2.4手動安裝USB傳輸線驅動程式**進行安裝。

1. 請執行〔開始〕/〔程式集〕/〔蒙恬手機通訊王for Cable〕/〔數據機安裝〕，開啟數據機安裝畫面。

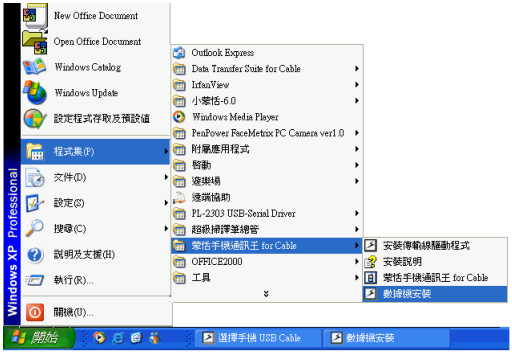

2. 請〔選擇手機型號〕與〔COM PORT〕，按〔下一步〕。

3. 請〔輸入連線名稱〕與〔輸入撥接號碼〕，請點選〔下一步〕。

注意：在此步驟中的相關電信資訊設定，請洽詢您的電訊公司。

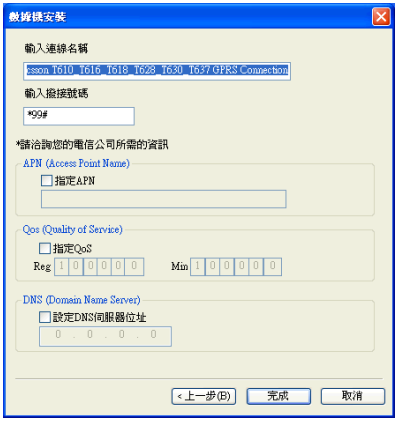

4. 在WindowsXP環境下，若出現相容性的警告視窗，請不必理會，按〔繼續安裝〕即可以完成數據機之安裝。

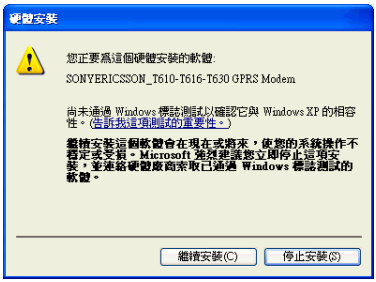

5. 請執行〔開始〕/〔程式集〕/〔設定〕/〔網絡連線〕，開啟網絡連線視窗，可以看到已安裝的數據機。

6. 在〔網路和撥號連線〕項中，點選所要撥接的連線圖示 (以所安裝設定的WorldPhone SONYERICSSON T610/T616/T630 GPRS Connection為例)，然後按右鍵，點選〔連線〕。

7. 在撥號連線的對話盒中，請輸入〔使用者名稱〕與〔密碼〕，點選〔撥號〕。

注意：〔使用者名稱〕與〔密碼〕請洽詢您的電訊公司。

8. 接著會出現撥接上網的訊息。

9. 連線完成後，按〔確定〕。

注意：若是你想要中斷連線，請由〔網路及撥號連線〕項目中，點選你所撥號的連線圖示，然後按右鍵，點選〔中斷連線〕，便可以中斷撥接網路的連線，如下圖。

2.4 手動安裝 USB 傳輸線驅動程式

1. 當傳輸線連接到電腦，會出現〔找到新硬體〕：

2. 在〔尋找新硬體精靈〕對話盒中，點選〔下一步〕。

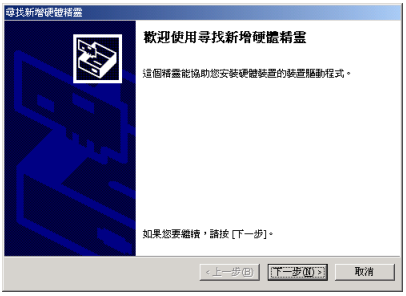

3. 在〔安裝硬體裝置的驅動程式〕步驟，點選〔搜尋適當的裝置驅動程式檔案(建議選項)〕，然後點選〔下一步〕。

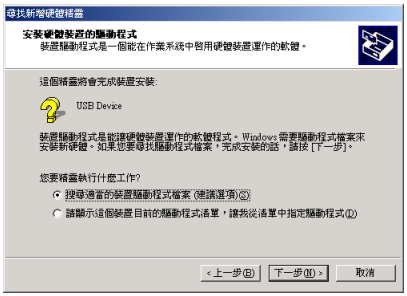

4. 在〔尋找驅動程式檔〕步驟中，請勾選〔指定位置〕，然後按〔下一步〕。

5. 請點選〔瀏覽〕，瀏覽到光碟中的 setup 資料夾下的drv資料夾

   (例如:光碟機代號 F碟，路徑為 F:\SETUP\DRV)

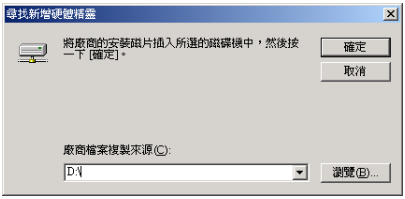

6. 在瀏覽到驅動程式資料夾後，請按〔確定〕。

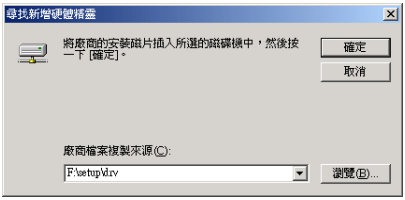

7. 在〔驅動程式檔案搜尋結果〕步驟中，按〔下一步〕。

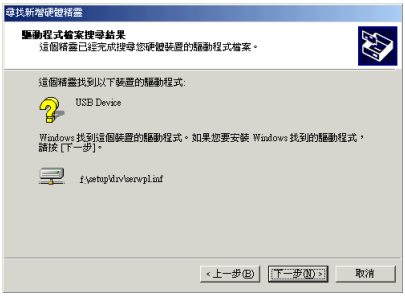

8. 在〔完成尋找新增硬體精靈〕步驟，點選〔完成〕。

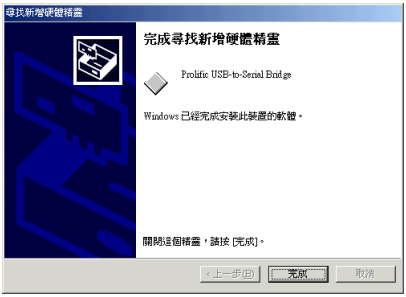

2.5 手動安裝GPRS數據機撥號上網

在安裝GPRS modem之前，請確認是否已將手機連接到電腦，若未連接，請先將手機連接到電腦後，再執行下面的設定步驟。

1. 請由〔控制台〕中點選〔電話和數據機選項〕

，若是第一次設定，則會出現〔位置資訊〕對話盒，請依您所在位置資訊輸入，點選〔確定〕。

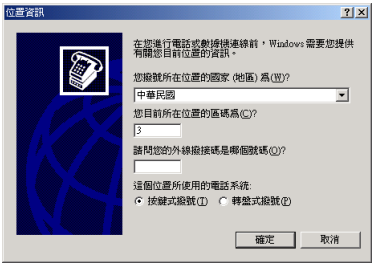

2. 在〔安裝新數據機〕步驟中，點選〔下一步〕。

備註：請確認您是否已連接數據線與手機。

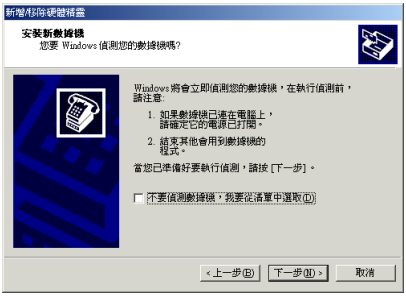

3. 在找到〔無法辨識的數據機〕後，點選〔變更〕。

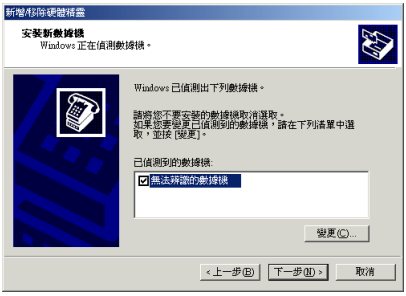

4. 點選〔從磁片安裝〕。



5. 點選〔瀏覽〕。

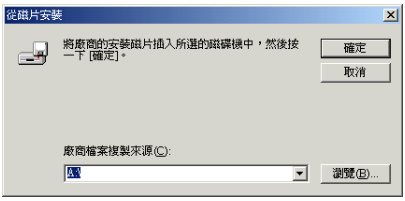

6. 瀏覽到光碟機的 modemsetup \inf 資料夾下，然後按〔確定〕，(如下圖路徑為 F:\modemsetup\inf, F為磁碟機代號)

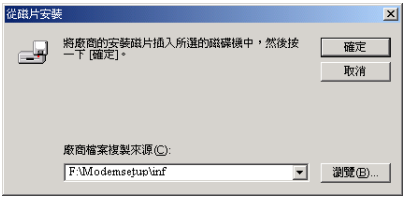

7. 請選擇手機型號然後按〔下一步〕(以 SonyEricsson T610 為範例)：

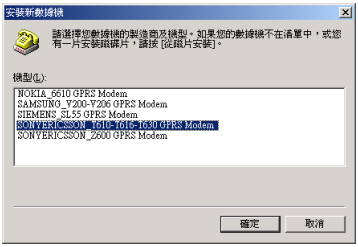

8. 在已偵測到的數據機中會顯示所偵測的數據機，然後按〔下一步〕。

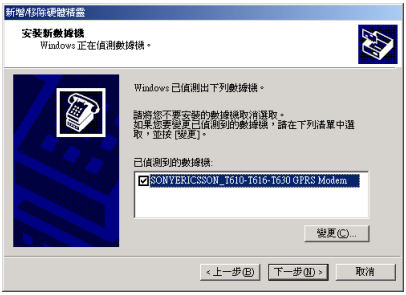

9. 在〔找不到數位簽章〕對話盒中，請點選〔是〕繼續安裝。

10. 在〔數據機安裝完成〕步驟中，點選〔完成〕。

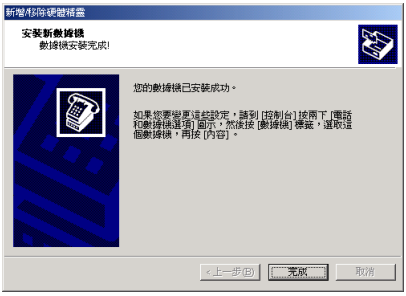

11. 在〔數據機〕頁次中會顯示已安裝的數據機，請按〔確定〕。



網路撥號連線設定

1. 請選擇〔程式集〕/〔附屬應用程式〕/〔通訊〕/〔網路及撥號連線〕，再點選〔建立新連線〕。也可以從〔控制台〕中開啟〔網路及撥號連線〕。



2. 在〔歡迎使用網路連線精靈〕步驟中，點選〔下一步〕。

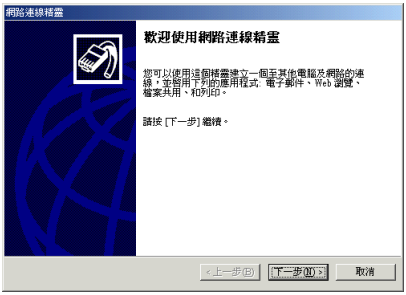

3. 在〔網路連線類型〕對話盒中，請點選〔撥號到私人網路〕，按〔下一步〕。

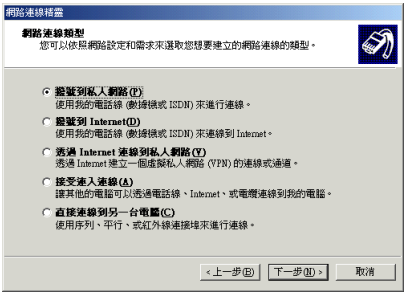

4. 在〔選擇裝置〕對話盒中，請勾選目前所安裝的數據機，按〔下一步〕(如下圖以 SonyEricsson T610 為範例)。

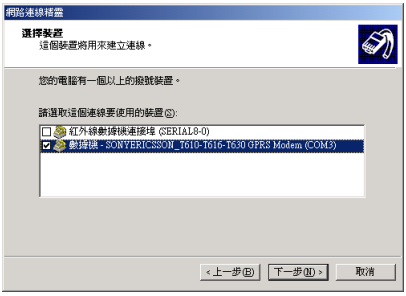

注意：若是有多部數據機時，請只勾選您所要使用撥接的數據機選項，若未安裝過任何數據機請略過此步驟。

5. 在〔撥接的電話號碼〕步驟中，請在〔電話號碼〕欄位中輸入〔*99#〕，然後點選〔下一步〕。

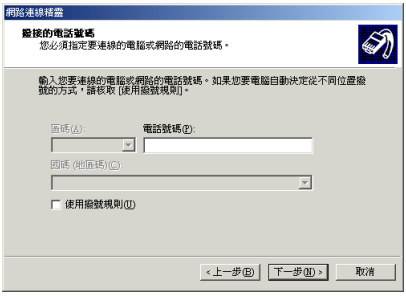

6. 在〔連接可用性〕步驟中，請選擇此網路使用性，然後按〔下一步〕。

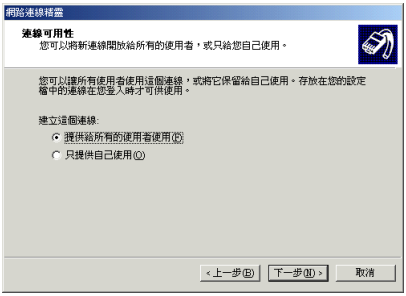

7. 在〔完成網路連線精靈〕步驟中可以輸入連線的名稱，按〔完成〕以完成連線精靈的設定。

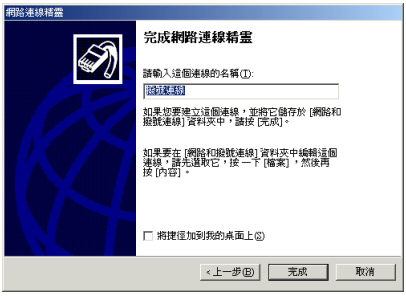

8. 設定完成後，會開啟該〔撥號連線〕的對話盒，在撥號連線的對話盒中，請輸入〔使用者名稱〕與〔密碼〕，點選〔撥號〕。

注意：〔使用者名稱〕與〔密碼〕請洽詢您的電訊公司。

9. 接著會出現撥接上網的訊息。

10. 在〔連線成功〕的對話盒中，請點選〔確定〕，便可以使用撥接網路上網。

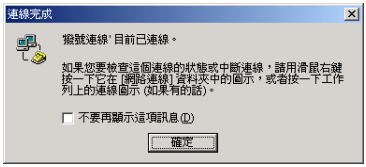

注意：若是你想要中斷連線，請由〔網路及撥號連線〕項目中，點選你所撥號的連線圖示，然後按右鍵，點選〔中斷連線〕，便可以中斷撥接網路的連線。

2.6 連接手機

從〔檔案〕/〔手機型號選擇〕或直接點擊〔選擇手機〕按鈕，打開〔選擇手機型號〕畫面，以選擇適當的方式連接手機。



注意：選擇手機型號對話盒中所顯示的手機型號，是與電腦所連接的傳輸線所支援的所有手機型號，如用 Samsung 傳輸線，則顯示所有支援 GPRS 功能的 Samsung 手機型號。

第三章　功能說明

蒙恬手機通訊王是手機資料傳輸的管理系統，有簡訊、MMS、電話簿、圖案鈴聲、行事曆及檔案管理七個管理頁面，您可以從手機下載資料，在〔手機通訊王〕程式中進行新增、修改，並可透過傳輸線方式將電腦裡的資料上傳到手機。

3.1 啟動蒙恬手機通訊王for Cable

執行〔開始〕/〔程式集〕/〔蒙恬手機通訊王for Cable〕/〔蒙恬手機通訊王for Cable〕，即可開啟蒙恬手機通訊王主頁面。

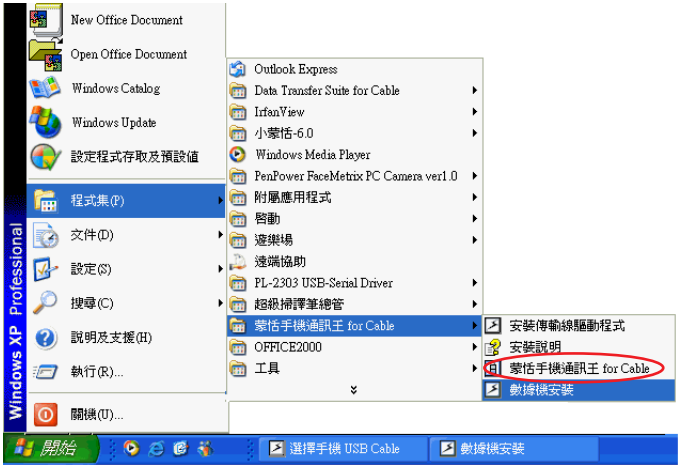

您可以按 簡訊(SMS)/EMS 、 MMS 、 電話簿 、 圖案 、 鈴聲 、 行事曆 、 檔案管理 來切換七個功能主頁面。

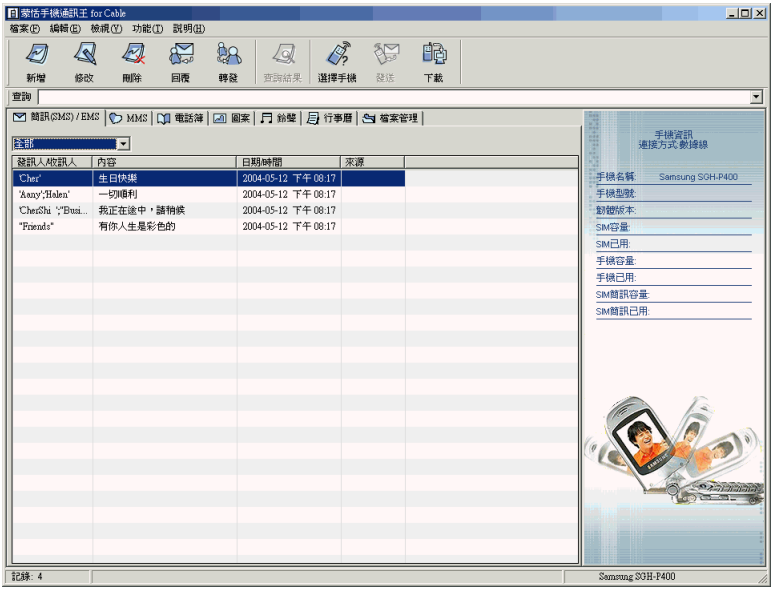

3.2 簡訊功能

蒙恬通訊王簡訊功能讓你不必侷限於手機上又小又難按的按鍵來輸入簡訊，你只要動動手指輕易地在電腦上輸入簡訊內容，然後就可以輕鬆的同時發送SMS/EMS 簡訊給多人。你也可以建立個人資料夾將簡訊分門別類。所有的簡訊不但讀取容易而且一目了然。

新增簡訊(SMS/EMS)

要新增一則簡訊時，請按新增按鈕 新增，則會開啟新的簡訊編輯畫面。直接輸入收訊人電話，或按〔收訊人〕打開電話簿列表，電話號碼欄位包含群組及個人電話，你可以選擇群組或個人，快按兩下滑鼠左鍵將它加到右邊的收訊人欄位，然後按下〔確定〕。

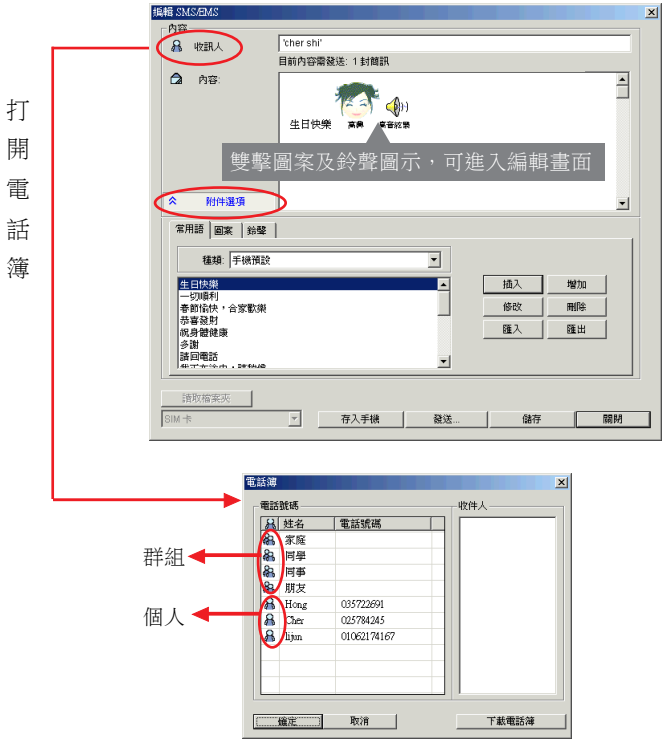

注意：選擇群組後，在收訊人欄位是以雙引號表示，個人電話則以單引號表示。

按下簡訊編輯頁面的〔附件選項〕，可選擇插入常用語、圖案、及鈴聲(EMS)，讓您發送影音兼具的簡訊。(非Nokia手機才具有)

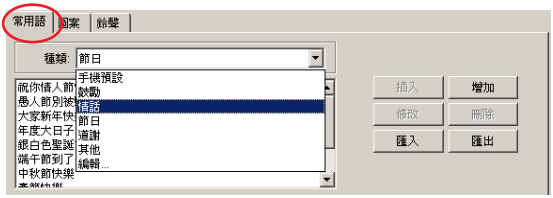

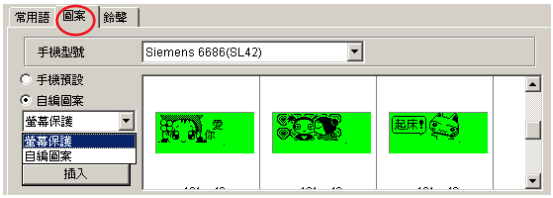

注意：傳送EMS時，對方手機必須支援EMS, 否則手機無法辨識簡訊。

注意：Nokia 系列手機有簡訊的自訂檔案夾，若要將簡訊存入自訂檔案夾，必須先按〔讀取檔案夾〕，再從左邊的選單中選取欲存入的檔案夾。有自訂檔案夾的手機型號請參閱附錄二。



注意：Nokia手機在附件選項中只有常用語的選項，Nokia手機必須在鈴聲和圖案的功能頁中，按右鍵點選〔以SMS方式傳送〕，才能傳送鈴聲和圖案。

編輯好的簡訊，可以選擇存入通訊王寄件匣或存入手機。

下載簡訊

當手機與傳輸線連結後，即可從手機下載簡訊資料到手機通訊王程式中。

按下手機通訊王的下載按鈕

，手機上的簡訊資料就會透過傳輸線傳送到手機通訊王程式中。

小秘訣：手機上〔收到的訊息〕及〔已存訊息〕會下載到〔收件匣〕頁面。

簡訊資料匣

簡訊功能包含：〔全部〕、〔收件匣〕、〔寄件匣〕三個頁面。通訊王會將傳送出或下載的簡訊存放在不同的資料匣中。



〔收件匣〕：儲存從手機下載的訊息資料；
〔寄件匣〕：儲存從手機通訊王發送或上傳到手機的訊息備份資料；
〔全部〕：列出全部的簡訊。

設定簡訊發送群組

發送簡訊，您可以將簡訊發送給個人或群組。若要發送給群組，您必須先設定分類群組。

從〔功能〕/〔SMS群組管理〕 開啟 〔SMS群組管理〕畫面。

在群組欄位上按右鍵，可以新增一個群組。

在右邊的電話簿中選擇要設定到某一群組中的資料，以滑鼠左鍵按住並拖拉到左邊的群組名稱上，即完成群組設定。以後您發送簡訊時，就可以選擇發送給某一群組的所有人。

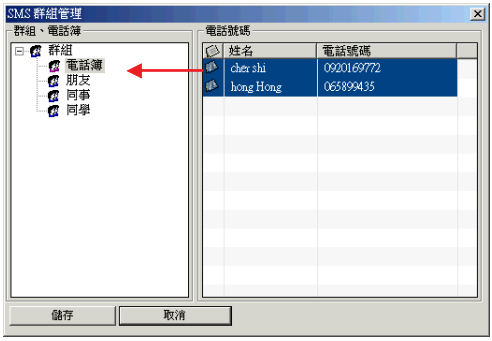

常用語管理

手機通訊王內建許多簡訊常用語，您可以直接套用，也可以管理編輯常用語。請從〔功能〕/〔常用語管理〕開啟常用語編輯畫面，新增、修改或刪除常用語。

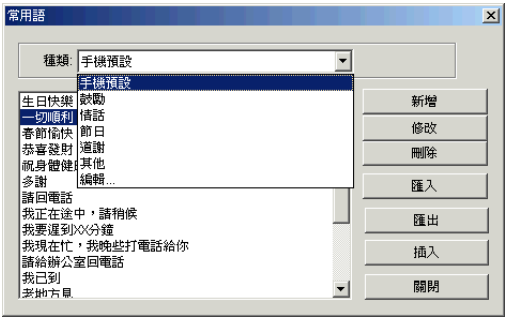

回覆簡訊

在簡訊管理頁面，您可以點選一筆資料，按下回覆按鈕

，開啟簡訊編輯畫面。您所點選的那筆資料的發訊人號碼，會自動加入收訊人欄位，輸入傳送的內容後，按下〔發送〕，即可透過您目前連線的手機，回覆簡訊。

小秘訣：您也可以在編輯完簡訊後，按下〔儲存〕，將簡訊儲存到〔寄件匣〕，待日後再發送。

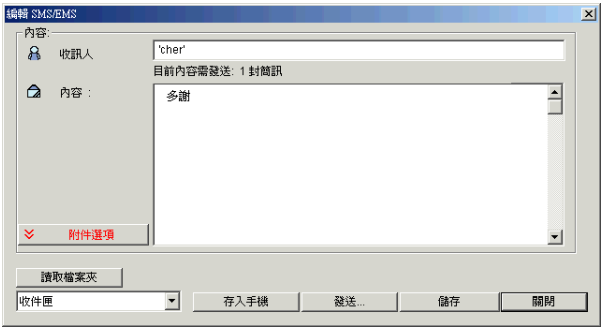

轉發簡訊

若您在簡訊管理頁面，點選一筆資料，按下轉發按鈕

，開啟簡訊編輯畫面。您可以從電話簿新增收訊人電話，然後按〔發送〕，即可透過您目前連線的手機，將簡訊轉發給別人。

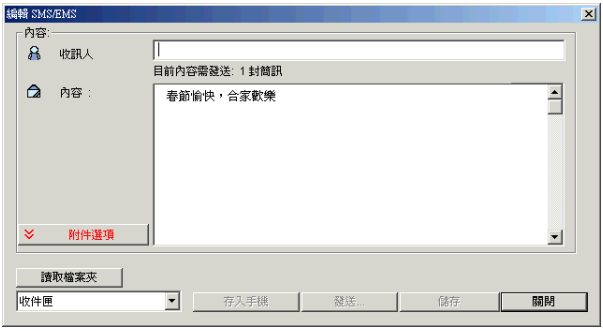

注意：若簡訊內容包含中文，則接收該簡訊的手機必須支援中文簡訊。文字簡訊最多160個英文字或是70個中文字(依手機型號不同而有所差異)。若內容文字太長，會自動分成幾則簡訊發送。

修改簡訊

在〔全部〕/〔收件匣〕/〔寄件匣〕頁面中，您可以修改簡訊內容。點選欲修改的簡訊，按下〔修改〕

，修改收訊人電話或簡訊內容後，按下〔發送〕，即可將簡訊傳送給別人。或按〔儲存〕，將此訊息儲存在相應頁面中。

發送簡訊

在〔簡訊〕功能頁中，您可以按〔發送〕按鈕

，則系統會將〔寄件匣〕裡所點選的訊息，透過您目前連線的手機，傳送給別人。

注意：〔發送〕功能是針對〔寄件匣〕裡所點選的簡訊；
〔回覆〕及〔轉發〕則是針對某一則簡訊。

注意：若簡訊發送失敗，可能原因為：1. SIM卡被停用；2. 對方號碼有問題，請直接以手機傳訊看是否成功。

查詢簡訊

要搜尋簡訊時，請在〔查詢〕欄位中輸入要搜尋的關鍵字，再按〔Enter〕。簡訊中只要任何一個欄位部分內容包含此關鍵字串，即符合搜尋條件。列表中將只會列出所有符合條件的簡訊資料，此時〔查詢結果〕鈕呈現凹陷狀態。

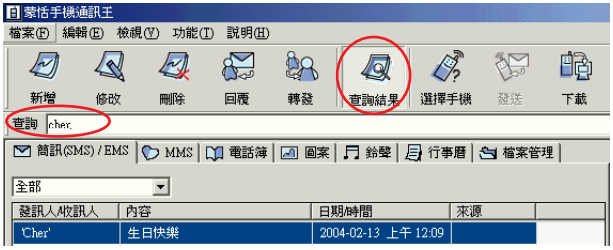

按〔查詢結果〕按鈕恢復至所有資料列表。

3.3 MMS功能

蒙恬通訊王提供直覺式的 MMS 編輯功能，使用者只需要點選，拖拉到投影片編輯區就可以很簡單的完成個人化的 MMS 並和大家分享。

在MMS 頁面中，使用者可以透過傳輸線來下載或上傳 MMS 到電腦或手機。

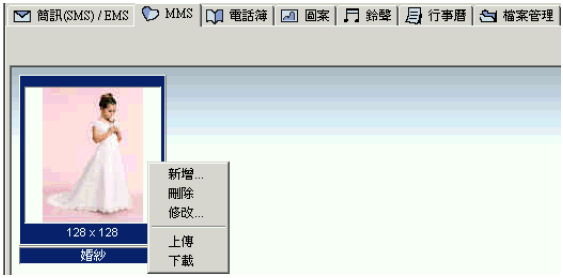

新增：新增一筆 MMS。

修改：編輯、修改 MMS 。

刪除：刪除 MMS。

上傳：上傳 MMS到手機。

注意：目前支持 MMS的手機型號請參閱附錄二。

編輯MMS

蒙恬通訊王的MMS編輯功能就像和好萊塢拍電影相似，你可以編導自己風格的MMS動畫，安排那些影像，聲音和文字要出現和何時出現。蒙恬通訊王主要可以分為三個編輯工作區域，多媒體匯入區、投影片編輯區和時間列區域。

首先，使用者由多媒體匯入區匯入影像、聲音和輸入文字，然後以拖拉的方式安插到投影片編輯區加以組合，最後可以在時間列區域上調整其出現的時間長短和時機。

多媒體匯入區

1. 匯入影像

在選擇 頁面後，使用者可以在此選擇以多檔方式或欲覽匯入方式來匯入影像檔。

* 多檔匯入

您只要按下〔多檔匯入〕按鈕，從電腦裡的檔案選取一個或多個圖檔，再按〔開啟〕，就會將所選取的圖檔自動轉換成手機圖案，並儲存在手機通訊王裡。

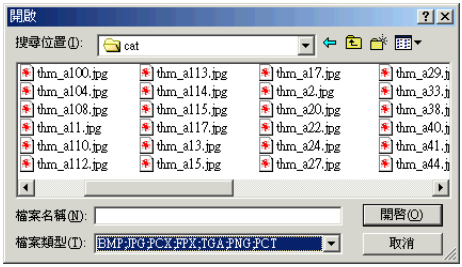

＊ 預覽匯入

通訊王也提供預覽匯入的方式來取得影像，您只要按下〔預覽匯入〕按鈕，從電腦裡的檔案選取一個圖檔，再按〔開啟〕，則匯入視窗右邊會出現一個預覽小視窗，再按〔開啟〕，您所選取的圖檔將自動轉換成手機圖案，並儲存在手機通訊王裡。

＊ 多媒體圖案

您只要按下〔多媒體圖案〕按鈕，即可以將圖案功能中的多媒體圖案直接匯入到MMS編輯頁面的多媒體編輯區。

2. 多檔匯入鈴聲

按下 按鈕，您將會進入MIDI匯入頁面，您可以按〔匯入〕從電腦檔案裡選取一個或多個MIDI檔。或按〔多媒體鈴聲〕從鈴聲功能中匯入多媒體鈴聲。

您可以按播放 按鈕或按滑鼠右鍵選擇播放來試聽，而您所選取的圖檔會自動轉換成鈴聲，並儲存在手機通訊王裡。

3. 輸入文字訊息

您只要按下 按鈕，將會進入輸入文字訊息頁面，您可以在輸入視窗輸入文字，並按〔確定〕來加入文字。而為了讓使用者更容易輸入文字訊息，通訊王提供〔常用語〕功能。

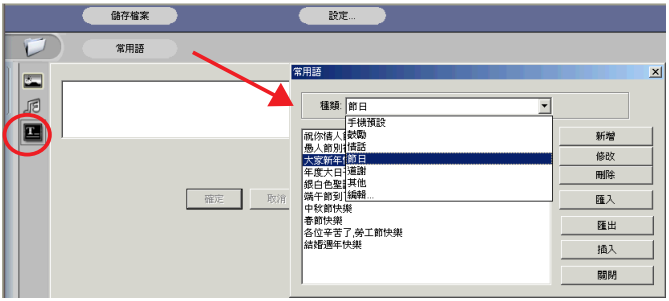

投影片編輯區

在通訊王中，MMS動畫是由投影片編輯區中的每張投影片所組成。而每張投影片包含了影像，聲音和文字，您只要從多媒體匯入區拖拉所要的影像，聲音和文字到所選擇的投影片，就可以輕意易完成投影片的編輯。

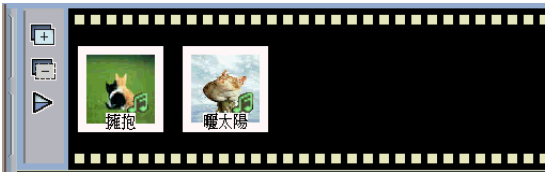

：新增投影片

：刪除投影片

：播放MMS

時間列區域

當您在投影片編輯區域選定每一張投影片的成員後，接著可以由時間列區域來設定調整每一個成員所出現的時間點，例如使用者可以移動，拉長或縮短白色方形區塊來改變影像，聲音和文字在每一張投影片的和長短。

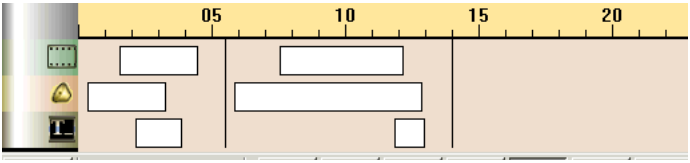

時間軸

使用者在時間列表第一件要做的是要了解時間軸，也是用來表示 MMS 撥放的秒數。

MMS 成員：

在時間列區域的左邊的垂直方向上有三個圖案分別代表不同的 MMS 成員：影像聲音和文字。

：影像

：聲音

：文字

儲存檔案

儲存所編輯的 MMS 並離開編輯視窗。

下載 MMS

當手機通過傳輸線與電腦連結後，按手機通訊王的下載按鈕

，手機上的 MMS 就會透過傳輸線傳送到手機通訊王程式中。

注意：目前只有 Nokia 彩色手機支援下載 MMS 功能。

3.4 電話簿功能

在〔電話簿〕頁面中，您可以從手機下載電話簿資料，或將電腦中的電話簿上傳到手機。

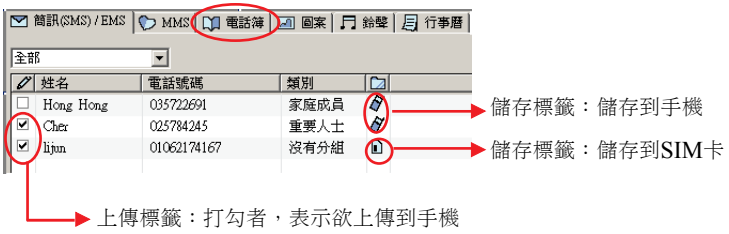

下載電話簿

按下手機通訊王的下載按鈕

，手機上的電話簿資料就會傳送到手機通訊王程式中。從手機下載的電話資料，會顯示其來源為〔手機〕或〔SIM卡〕。

修改電話簿資料

若您要修改電話簿，可直接雙擊要修改的資料，或點選某一筆，再按〔修改〕按鈕

，打開編輯畫面。

您可以選擇將電話儲存到手機或SIM卡，也可以為該筆電話號碼分組，修改完畢後，按下〔確定〕。

修改過的資料，在列表中會自動勾選上傳標籤。您可以按〔上傳〕按鈕

，將修改過的電話資料傳送到手機。

注意：SIM卡依系統業者而不同，有的只能存英文電話簿，有的能存中/英文電話簿；手機記憶體則可儲存中/英文電話簿。

注意：〔號碼分組〕依手機型號不同而有不同的組數，如Nokia手機有六個組別：家庭、重要人士、朋友、同事、其他及取消分組。

注意：其中Siemens 系列手機，當選擇儲存到手機時，有固定的多欄位電話簿格式。 具體的手機型號請參閱附錄二。

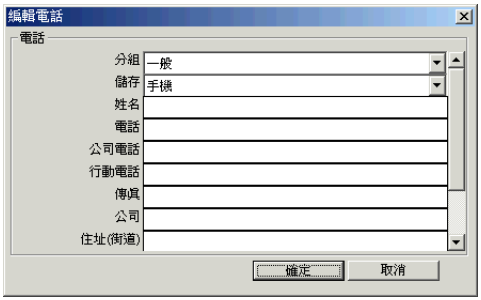

新增電話簿資料

若要新增一筆電話資料時，請按〔新增〕按鈕

，則會開啟新的電話編輯畫面。輸入儲存電話的位置、姓名、電話、及號碼分組，按下〔確定〕，即新增一筆電話資料。

3.5 圖案功能

通訊王的圖案功能讓你可以可自行編輯圖片簡訊、多媒體圖案*及自編圖案，且支援內建數位相機手機的多媒體圖形下載，將拍攝的照片下載到電腦中管理，能輕易將手機圖案個人化，秀出個人的風格。

在〔圖案〕頁面中，您可以編輯圖片簡訊、多媒體圖案*及自編圖案。其中的多媒體圖案是指彩色圖片，目前通訊王所支援的彩色手機已列在下面和手冊附錄的表格中。通訊王會依不同的手機型號而自動列出支援的圖案功能。

下載/上傳圖案

按下手機通訊王的下載按鈕

，可將手機上的圖案傳送到手機通訊王程式。

點選一個圖案，按上傳按鈕

，即可將圖案傳送到手機。

注意：目前支援多媒體圖案的手機型號請參閱附錄二。

注意：使用 Siemens 手機上傳若產生中斷或失敗，可能造成手機自我保護，此時圖形無法上傳或下載，將手機重新開機後即可恢復正常。

匯入圖檔

為了方便使用者收集圖案，通訊王提供了三種方式來忙匯入圖檔，分別是螢幕抓圖、預覽抓圖和多檔匯入。

1. 螢幕抓圖

除了可以自己編輯圖案之外，也可以從螢幕上抓圖。按下〔螢幕抓圖〕按鈕

，開啟螢幕抓圖功能。

抓圖時，請先按〔鎖住螢幕〕，此時游標會變成〔+〕，用游標刮選螢幕上的圖案您所選取的圖案會出現在抓圖畫面中(左邊的圖是原始影像，右邊的圖為顯示在手機上的圖像)。您可以調整滑動區塊，調整圖案的明暗度，然後按〔儲存〕，儲存後，您可以繼續刮選另一個圖案，在抓取螢幕畫面上會顯示您已經儲存的圖案數目。完成抓圖後，請按〔結束〕，關閉螢幕抓圖功能，則您剛剛所抓取的圖案，都會自動儲存到手機通訊王。

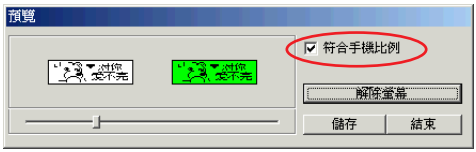

小秘訣：勾選〔符合手機比例〕，所抓取的圖案會自動縮放成手機圖案的尺寸。

2. 預覽抓圖

另外通訊王也提供預覽抓圖的方式。您可以在簡檢視圖區按下滑鼠右鍵，然後〔新增〕，或按

鈕，您就可以在彈出的匯入視窗中挑選所喜歡的圖案，而在視窗右邊的預覽視窗有符合大小，黑白和置中三個選項。如果你覺得圖片太大，您只要抓取圖案的部份，您可以按下預覽視窗右上角的 圖示，此時會秀出原尺寸的圖案，和螢幕抓取視窗，然後您只要依照之前所介紹的螢幕抓圖方式來匯入圖檔即可。若您不需要底圖，只要在匯入視窗中按“取消”則會新增一張空白的圖。

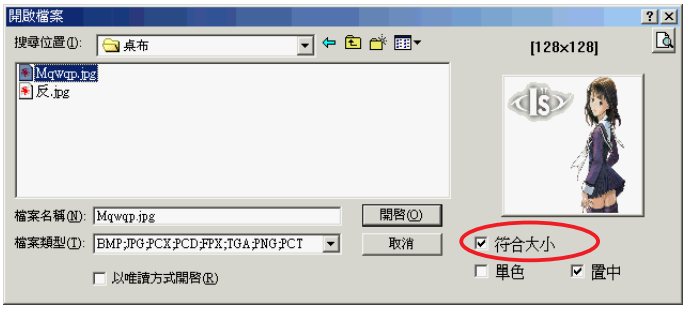

3. 多檔匯入

您可以將電腦裡的圖檔，轉換成手機的圖案。您只要按下〔匯入圖檔〕按鈕

，從電腦裡的檔案選取一個或多個圖檔，再按〔開啟〕，就會將您所選取的圖檔自動轉換成手機圖案，並儲存在手機通訊王裡。

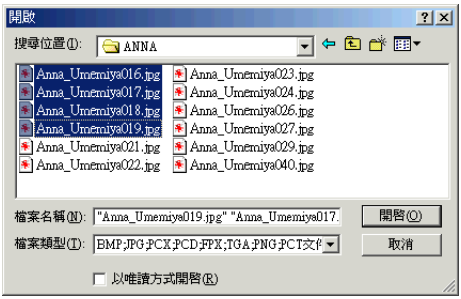

編輯圖案

從手機下載的圖案後，您可以使用通訊王的色盤工具加以修改或開啟一個空白的畫板。自行編輯圖案。開起空白畫板的方式是先點選“新增”功能，然後在預覽視窗下選擇〔取消〕，如此您就可以擁有一個全新的畫板。

小秘訣：各種手機圖案尺寸依手機型號而有所不同。

編輯完畢後，您可按〔上傳〕，將圖案上傳到目前連線的手機，或按〔儲存〕將圖案儲存在電腦。

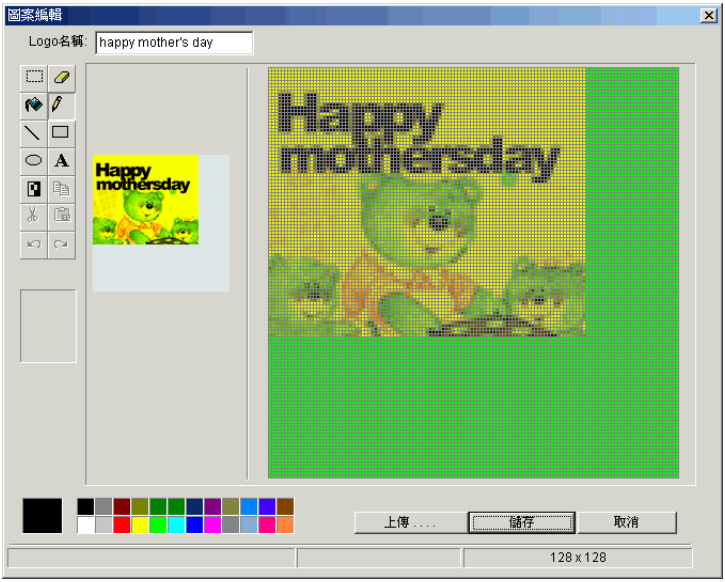

另存圖檔

在通訊王的圖案功能中，也提供了另存圖檔選項，讓您可以將存在通訊王中的手機圖案另存到您所指定的目錄，並可轉存成您所要的格式。

在圖案功能頁面選擇所要轉存的圖案，按下〔另存新檔〕，在另存新檔對話盒中選擇目錄和圖檔格式，按〔確定〕即可。

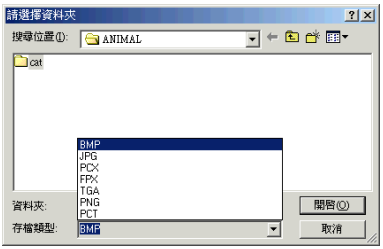

以SMS方式傳送圖案

點選一個圖案，按滑鼠右鍵選擇〔以SMS方式發送〕，輸入收訊人手機號碼，按下〔送至門號〕，即可將圖案以簡訊方式送給別人。若選擇〔存到SIM〕，則會將圖案儲存到目前連線的手機，某些型號的手機會將收訊人號碼一起儲存，日後您可直接由手機發送圖案。

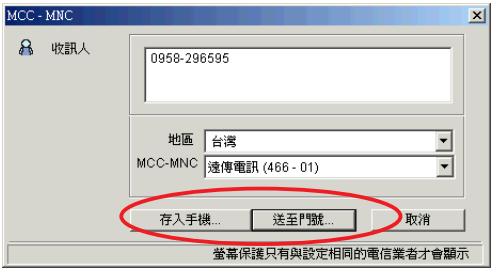

小秘訣：若要以簡訊方式傳送螢幕保護圖案，需選擇通訊系統業者及地區。

3.6 鈴聲功能

在〔鈴聲〕功能頁中，您可以自行編輯手機鈴聲，然後上傳到手機，也可以從電腦中匯入Midi檔，轉換成手機鈴聲。

新增鈴聲

要新增鈴聲，請按〔新增〕按鈕

，開啟鈴聲編輯畫面。

您可以選擇以五線譜或手機簡譜輸入鈴聲內容。並有多種樂器可選擇，可編輯多條音軌的和弦鈴聲。

◎ 五線譜編輯

五線譜輸入頁面，不僅提供您音符可直接輸入，還有多種便捷的編輯工具。

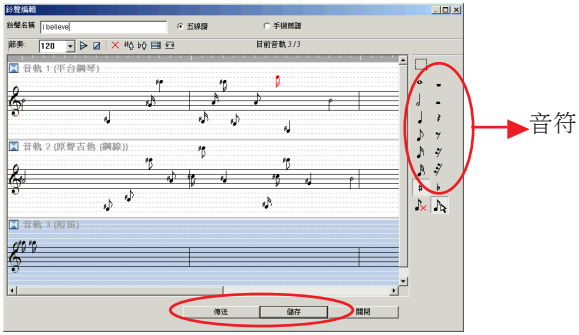

：框選音軌上某個或多個音符

：點擊之後，再按音軌上要刪除的某個音符即可進行刪除

：點擊之後，再按住音軌上某個音符，可移到音符位置

：刪除框選區域的某個或多個多餘音符

：調整 所框選區域音符的音調升降

：選擇某一段落

：播放所編輯的鈴聲或 所選擇段落的鈴聲，並顯示播放時間

：停止播放

：選擇播放的速度

您還可以點擊 按鈕，或直接在音軌上按右鍵，以新增/刪除/複製音軌，或移動音軌位置、設定音軌屬性。

在音軌屬性對話盒中，您可以給音軌命名、選擇樂器。

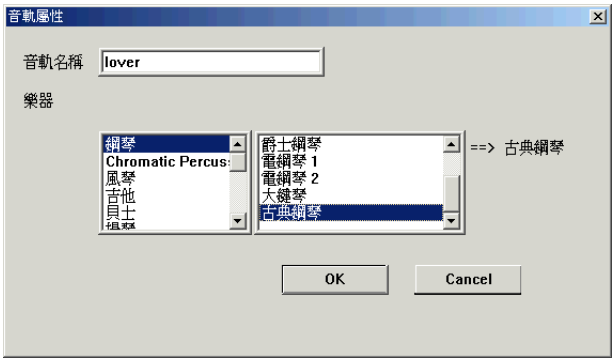

編輯完畢，輸入鈴聲名稱，即可以按〔儲存〕將鈴聲儲存到手機通訊王，或按〔傳送〕將鈴聲上傳到手機。

◎ 手機簡譜編輯

在手機簡譜輸入頁面，簡譜編輯表格中提供下拉選單，您可用選擇方式以避免輸入不符合的簡譜編碼。

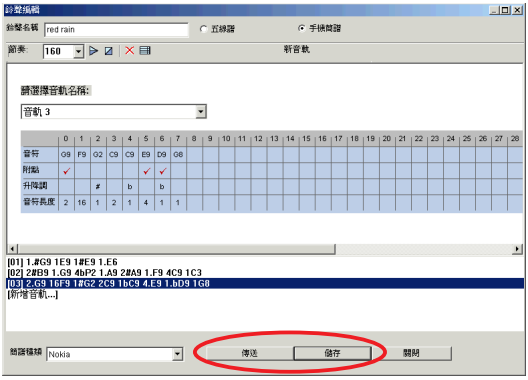



點擊音軌名稱欄的下拉選單，可以快速切換當前編輯的音軌。

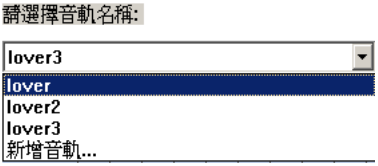

用滑鼠點選音軌欄位拉出一個區域，按刪除 按鈕，可刪除該區域的資料。

您可以從選擇音軌名稱下拉選單中新增音軌，也可以編輯頁面新增音軌，或直接按 按鈕新增音軌。

在編輯頁面雙擊音軌可打開簡譜編輯對話盒，對音軌進行編輯修改。

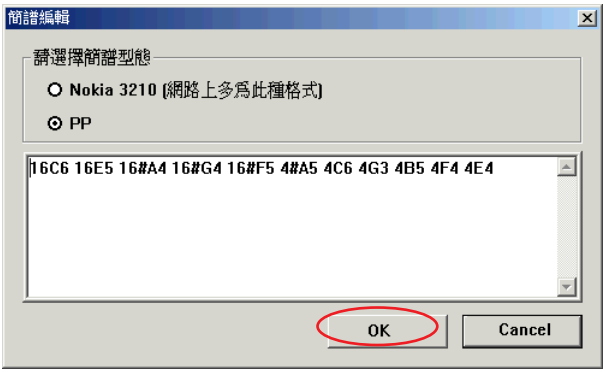

編輯完畢，按〔OK〕確認即可。若您輸入的簡譜中有錯誤，會彈出確認對話盒，直到修正無誤後才可儲存此音軌。



同樣，您可以通過 按鈕來試聽，由節奏選單調整播放速度，也可以從 按鈕來選擇刪除、複製音軌、移動音軌位置或設定音軌屬性(命名和選擇樂器)

編輯完畢，輸入鈴聲名稱，即可按〔儲存〕將鈴聲儲存到手機通訊王，或按〔傳送〕將鈴聲上傳到手機。

◎ 匯入/上傳Midi檔

匯入Midi檔時，請從〔功能〕/〔匯入MIDI〕開啟對話框，選擇您電腦中的Midi檔後，該檔案就會自動儲存成鈴聲。



直接上傳Midi檔時，請從〔功能〕/〔直接上傳音樂鈴聲〕開啟對話框，選擇您要上傳的Midi檔，〔確定〕後該檔案就會上傳至手機。

注意：目前支援直接上傳Midi檔功能的手機型號請參閱附錄二。



下載鈴聲

按下手機通訊王的下載按鈕

，手機上的鈴聲資料就會傳送到手機通訊王程式中。

注意：目前支援鈴聲下載功能的手機型號請參閱附錄二。

以SMS方式傳送鈴聲

點選一則鈴聲，按滑鼠右鍵選擇〔以SMS方式發送〕，輸入收訊人手機號碼，按下〔送至門號〕，即可將鈴聲以簡訊方式送給別人。若選擇〔存到SIM〕，則會將鈴聲儲存到目前連線的手機，某些型號的手機會將收訊人號碼一起儲存，日後您可直接由手機發送鈴聲。



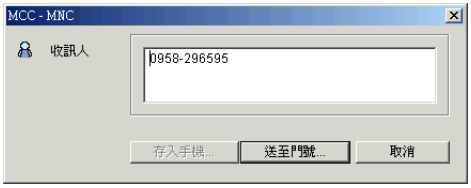

注意：鈴聲接收後，只有相容機型可以顯示內容，不相容機型則會顯示無法判讀的簡訊。

3.7 行事曆功能

在〔行事曆〕功能頁中，您可以自行編輯行事曆內容，然後上傳到手機的行事曆，也可從手機下載行事曆。

新增行事曆

要新增行事曆，請按〔新增〕按鈕

，開啟行事曆編輯畫面。

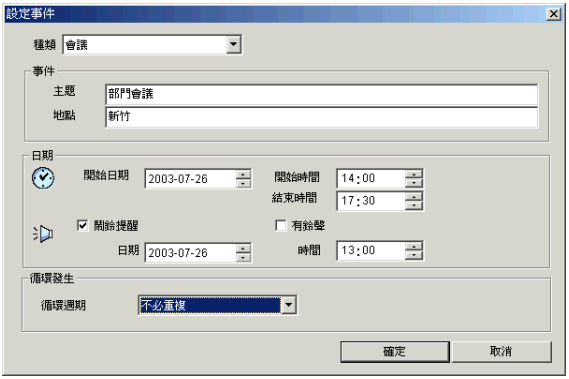

行事曆的編輯頁面依手機型號而有所不同，您可以編輯行事曆種類、主題、日期、鬧鈴提醒及循環提醒周期等內容，然後按上傳按鈕

，將行事曆上傳到目前連線的手機。

下載行事曆

當您的手機通過傳輸線與電腦連結後，按下手機通訊王的

按鈕，手機上的行事曆資料就會傳送到手機通訊王的行事曆頁面。

匯入/匯出

可以將 Palm/Outlook中的資料匯入到通訊王程式，也可以將通訊王中的行事歷匯出至 Palm/Outlook。

從檔案中選擇匯入(匯出)/Palm(Outlook)即可進行匯入/匯出。

行事曆檢視方式

行事曆頁面有三種檢視方式：日曆、月曆、及事件檢視方式。

〔日曆〕是以時間為順序，紀錄您當天的行事曆資料。

〔月曆〕為日期顯示。

〔事件〕會列出所有的行事曆。

日 曆

事 件

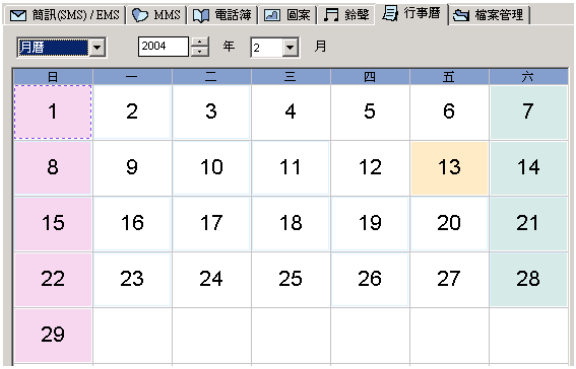

月 曆

3.8 檔案管理功能

〔檔案管理〕功能頁分為四個區域，如下圖所示：

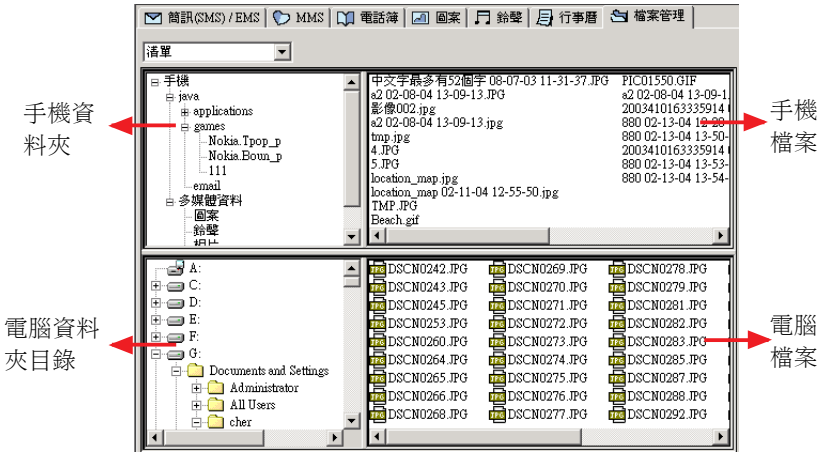

當手機與電腦通過傳輸線處於連結狀態時，按手機資料夾名稱，手機中的資料即會被讀出並顯示在手機檔案區域。

用滑鼠選擇要傳輸到電腦中的資料，直接拖到電腦檔案區域，即出現傳輸畫面並顯示傳輸進度，傳輸完成會出現成功讀取記錄的畫面，按〔確定〕傳輸完畢。

若要將電腦中的檔案上傳到手機，只要將電腦檔案區域的檔案拖到手機檔案區域，即可輕鬆完成上傳動作。

注意：目前支援檔案管理功能的只有Nokia彩色手機。

注意：一次可選擇多筆資料同時傳輸。

注意：從電腦中上傳到手機的資料必須是此手機型號支援的格式，如Java，圖片有〔*. jpg〕\〔*. gif〕，鈴聲有〔*. mid〕等，上傳檔案請勿過大，並請勿上傳手機不支援的格式，否則造成手機問題恕不行負責。

3.9 匯出/匯入

手機通訊王提供匯出/匯入功能，您可將目前的手機資料匯出成通訊王檔案，然後匯入到另一台電腦的通訊王程式中。也可以將電話簿資料匯出到Outlook、Outlook Express、Palm及WinCE，或是匯入Outlook、Outlook Express、Palm、及WinCE的電話簿資料。



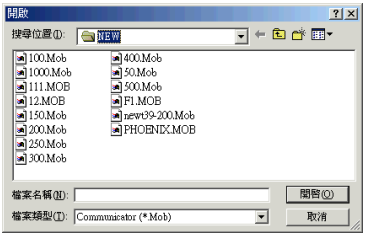

選擇〔檔案〕/〔匯出〕/〔匯出通訊王文件〕，您可以選擇匯出目前選擇的資料、全部資料、或某一功能頁面的資料。

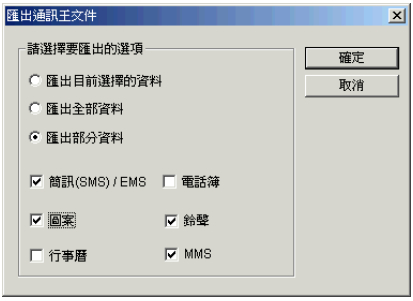

小秘訣：若您目前在電話簿頁面，則匯出/匯入的選項會新增Outlook、Outlook Express、Palm及WinCE，方便您將電話簿內容與這些Palm或PDA同步。



3.10 上傳/下載Java檔案

選擇〔功能〕/〔上傳Java檔案〕或〔下載Java檔案〕，可以上傳或下載Java格式的遊戲檔案。

注意：目前支援Java的手機型號請參閱附錄二。

注意：在使用上傳或下載Java功能前請先確認您的手機有支援此功能。

附錄一

※ Ericsson T68/T68i使用限制如下：

1. 電話使用容量可能與上傳的筆數不相同。

2. 電話簿使用容量是以聯絡人中的所有電話號碼計算，一個聯絡人最多可有5個電話號碼。

3. T68的鈴聲格式為eMelody，T68i的鈴聲格式為iMelody，一般預設皆以eMelody格式上傳到手機，若要傳送iMelody，必須先偵測到T68i手機。

※ 使用Siemens手機

上傳鈴聲時，若連續出現休止符號，則只有第一個休止符有作用，第二個以後都會被忽略。

※ SamSung手機

有些SamSung手機上傳資料會有“不允許”訊息出現，此為手機正常現象，請忽略此訊息。

※ 其它注意事項：

1.所有手機都可以編輯自編圖案，但自編圖案無法上傳、下載或發送，只有在SMS/EMS編輯時可加入自編圖案。

2. SonyErisson T300 /T306 /T310 /T316檔名限制爲17個中(英)文字

3. 分機分隔符號: nokia & Ericsson：“P”，siemens:“+”，傳到PC後一律轉成“p”。

4. 簡訊中如果有“/”符號，會造成下載後看起來像亂碼

5. 螢幕保護圖片若下載失敗，請檢查手機上是否有圖片顯示。若手機螢幕上顯示為系統業者名稱，表示圖片不被採納，重新上傳即可恢復正常。

附錄二

功能	手機型號
支援手機通訊王的手機 （支援的手機型號常有更新，請至蒙恬網站 (www.penpower.net) 查看詳細資料，並可下載手機通訊王更新檔案）	Nokia 3100 /3108 /3200 /5100 /5140 /6100 /6108 /6200 /6220 /6560 /6610 /6800 /6810 /6820 /7200 /7210 /7250i Ericsson T39mc / T65 /T68/T68i SonyEricsson T230 /T300 /T310 /T306 /T316 / T610 /T616 /T618 /T628 /T630 /Z600 Samsung SGH- E100 /E105 / E700 /E708 / E710 /E715 /P400 /P408 / V200 /V205 /V206 /V208 / S300 /S307 /S308 / S500 /S508 / X100 /X108 / X600 /X608 Siemens S55 /S57 / SL5 /SL5C / M55 / C60 /MC60
有簡訊的自訂檔案夾的 Nokia 系列手機	Nokia 3100 /3108 /3200 /5100 /5140 /6100 /6108 /6200 /6220 /6560 /6610 /6810 /6820 /7200 /7210 /7250i
支持 MMS 的手機	Nokia 3100 /3108 /3200 /5100 /5140 /6100 /6108 /6200 /6220 /6560 /6610 /6800 /6810 /6820 /7200 /7210 /7250i SonyErisson T230 /T300 /T306 /T310 /T316 /T610 /T616 /T618 /T628 /T630 /Z600
支援多媒體圖案的手機	Nokia 3100 /3108 /3200 /5100 /6100 /6200 /6220 /6560 /6610 /6800 /7210 /7200 /7250i SonyErisson T610 /T616 /T618 /T628 /T630 /Z600
有固定的多欄位電話簿格式的 Siemens系列手機	Siemens S55 /S57 /SL55 /SL5C /M55 /C60 /MC60
支援直接上傳 Midi 檔功能的手機	Nokia 3200 /5100 /6100 /6200 /6220 /6560 /6610 /6800 /7200 /7210 SonyEricsson T230 /T300 /T306 /T310 /T316 /T610 /T616 /T618 /T628 /T630 /Z600
支援Java的手機	Nokia 3200 /5100 /5140 /6100 /6108 /6200 /6220 /6610 /6800 /6810 /6820 /7200 /7210 Siemens SL55 /SL5C /S55 /S57 /M55 /C60 /MC60
支援鈴聲下載功能的手機	Nokia 3200 /5100 /6100 /6200 /6220 /6560 /6610 /6800 /7210 SonyErisson T610 /T616 /T618 /T628 /T630 /Z600 Samsung E700 /E708 /E100 /X600 /X608 /X100 /X108

功能	手機型號
支援檔案上傳功能的手機	Nokia 3200 /5100 /5140 /6100 /6108 /6200 /6220 /6560 /6610 /6800 /6810 /6820 /7200 /7210 SonyErisson T230 /T300 / T306 /T310 /T316 /T600 /T616 /T618 /T628 /T630 /Z600
支援手機照片下傳功能的手機	Nokia 5140 /6108 /6810 /6820 /7250i SonyErisson T610 /T616 /T618 /T628 /T630 /Z600 Samsung E700 /E708 /E710 /E100 /E105 /E715 /P400 /P408 /V200 /V205 /V206 /V208 /X600 /X608 Siemens S55 /S57 /SL55 /SL5C /M55 /C60 /MC60

	Book	SMS	Logo	Ring	Calen-dar	Smart	EMS Message	MMS	Java	File Manager	附　錄
Nokia 3100 /3108 /3200 /5100 /5140 /6100 /6108 /6200 /6220 /6560 /6800 /6810 /6820 /7200 /7210 /7250 (i)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	1.支援彩色圖案上傳
Siemens SL55 /SL5C /S55 /S57 /M55 /C60 /MC60	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	
Ericsson T39 /T65 /T68 /T68i	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	1.無法事先得知電話簿SIM card的使用量，手機則可
SonyEricsson T230 /T300 /T306 /T310 /T316	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	1.無法事先得知電話簿SIM card的使用量，手機則可 2.T300 /T310 電話簿欄位不含email 3.MMS僅支援上傳。
SonyEricsson T610/ T616 /T618 /T628 /T630 /Z600	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	1.無法事先得知電話簿SIM card的使用量，手機則可 2.MMS僅支援上傳。
SamSung P400 (P408) /V200 (V205 /V206 /V208) /E710 /E715 /S300 /S307 /S308 /S500 /S508 /X105 /E105	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	1.只有 P40x 支援長簡訊發送，其他不支援 2. E系列手機上傳簡訊後要重開機才看得到 3. E系列手機上傳資料時手機上會有"不允許"，但對手機沒有影響
SamSung E100 /E700 /E708 /X100 /X108 /X600 /X608	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	1.不支援長簡訊發送 2.上傳簡訊後要重開機才看得到 3. E系列手機上傳資料時手機上會有"不允許"，但對手機沒有影響

	分組圖案				螢幕保護				開機畫面				圖片簡訊				多媒體圖案				鈴聲				
	上傳	下載	存入手機	簡訊發送	上傳	下載	存入手機	簡訊發送	上傳	下載	存入手機	簡訊發送	上傳	下載	存入手機	簡訊發送	上傳	下載	存入手機	簡訊發送	上傳	下載	存入手機	簡訊發送	檔案上傳
Nokia 3200 /5100 /5140 /6100 /6108 /6200 /6560 /6800 /6810 /6820 /7200 /7210 /7250i	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X	O	O	O	X	X	O	O	X	O	O

第四章　疑難排解

Q：當我將SIM卡用於Nokia，上傳資料到 SIM 卡後，更換手機為 Siemens 系列，卻出現奇怪的字？

A：這是因為該手機沒有 Nokia 的分組功能，多出的奇怪符號，是原本Nokia 的分組符號。

Q：上傳電話簿時，會出現〔Write memory fail〕或上傳成功卻無資料寫入現象？

A：因為SIM卡電話簿的姓名欄位，可輸入的文字長度皆不一樣，故會有此問題。

Q：上傳電話簿時，為何會有重複的電話簿資料？

A：因為目前不會比對手機上的資料，選擇多少便傳送多少筆資料。除非在通訊王中，選擇上傳的電話簿有重複的資料，則只會上傳一次。

Q：上傳電話簿資料出現〔寫入儲存裝置資料失敗〕。

A：電話號碼有過多的非數字文字。

Q: 若是在你使用 WorldPhone 時，WorldPhone 出現〔沒有在有效範圍內發現連接設備,請檢查手機相關選項是否已打開〕訊息，如何處理?

A: 請依照下列幾種可能出現的原因作處理：

1. 請檢查您是否將手機連接，若未連接；請連接手機與傳輸線。
2. 若是您的手機剛開機，也有可能出現此問題，請稍等一下在使用通訊王。
3. 若是您已連接手機與傳輸線仍會出現此訊息，請將檢查是否有 pc suite 或是 palm desktop 軟體正在使用您的傳輸線連接埠，請將該軟體關閉或是切換不同的連接方式。
4. 若是你是使用 Siemens 手機，若是出現此問題請將手機重新開機。

Q: 若是在你使用 WorldPhone 時，WorldPhone 出現〔找不到蒙恬的硬體裝置，請與供應商聯系〕訊息，如何處理?

A: 請依照下列幾種可能出現的原因作處理：

1. 請檢查您是否將手機連接，若未連接；請連接手機與傳輸線。
2. 若是您已連接手機與傳輸線仍會出現此訊息，請檢查是否有 pc suite 或通訊王數據機或是 palm desktop 軟體正在使用您的傳輸線連接埠，請將該軟體關閉或是切換不同的連接方式。

蒙恬手機通訊王for Cable使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版本：V3.7

版次：2005年6月出版